
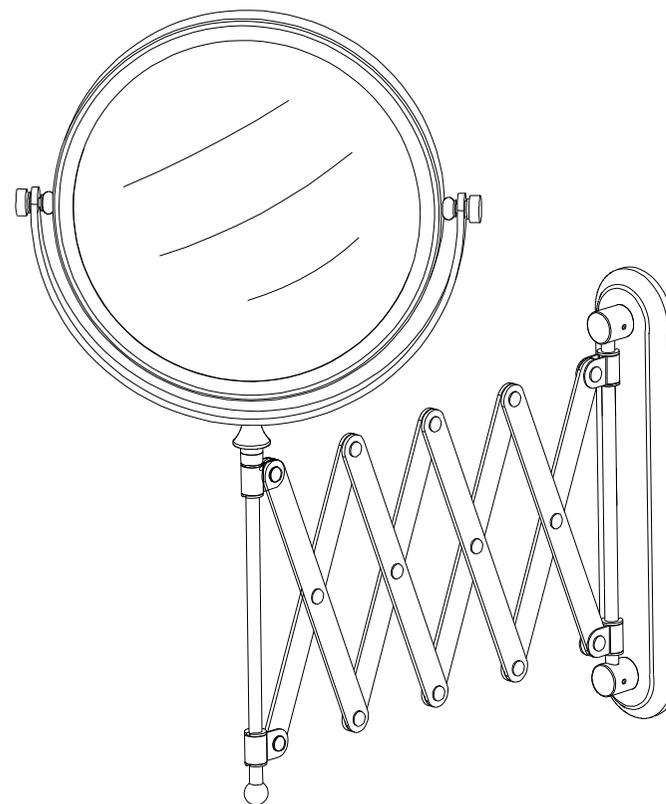


Verwendungs- und Pflegehinweise:

- Entfernen Sie Flecken, Spritzer und Tropfen nur mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Schwämme !
- Benutzen Sie kein Haarspray in unmittelbarer Nähe zum Spiegel. Dies kann die Oberfläche beschädigen.
- Kosmetika und Fettrückstände können mit einem befeuchteten Mikrofaser- oder Fensterleder ohne Zusatz von Reinigungsmitteln entfernt werden.
- Hängen Sie keine Gegenstände an die Spiegelarme.
- Der Spiegel darf nie in direkten Kontakt mit Wasser oder Wasserdampf kommen.
- Es dürfen nur Original DEUSENFELD Ersatzteile verwendet werden
- Es wird keine Haftung für Material- und Oberflächenschäden übernommen, die durch unsachgemäße Montage, Behandlung oder Pflege entstanden sind !

ACHTUNG ! WICHTIGER SICHERHEITS-HINWEIS !

Montieren Sie den Spiegel nicht dort, wo direktes Sonnenlicht auf die Vergrößerungsscheibe trifft !
Es kann Brandgefahr für in der Nähe positionierte Gegenstände durch gebündelte Licht-Reflexionen bestehen !

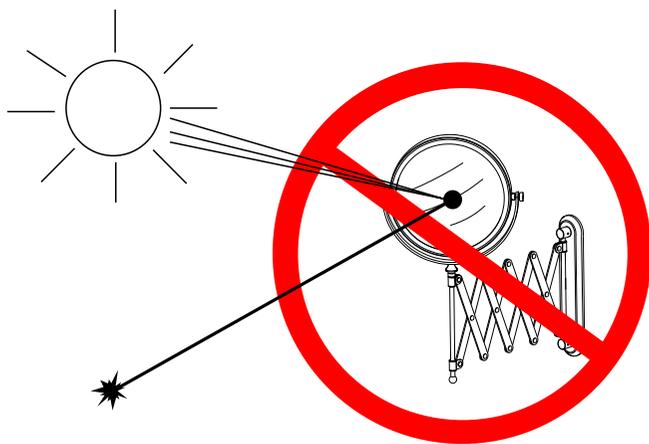

MONTAGE- und PFLEGEANLEITUNG

Doppel-Wand-Kosmetikspiegel mit Scherenarm

KS5C / KS7C / KS10C



DEUSENFELD Maedje KG
Ing.-Honnef-Straße 7
21509 Glinde / Germany

© DEUSENFELD

www.deusenfeld.de

Vielen Dank

für den Erwerb dieses hochwertigen Deusenfeld Doppel-Wand-Kosmetikspiegels mit Scherenarm.
Um lange Freude an diesem Spiegel zu haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und Montageschritte.


Montage

1. Entfernen Sie den Spiegel vorsichtig aus der Verpackung.
2. Lösen Sie die Fixier-Inbusschrauben **(A)**.
3. Ziehen Sie den Spiegel samt Scherenarm vorsichtig von den Verbindungsstücken **(B)**.
4. Lösen Sie die Verbindungsstücke **(B)**.
5. Ziehen Sie die Blende **(C)** von der Wandplatte.
6. Benutzen Sie die Wandplatte **(D)** als Schablone für die Markierung der Bohrlöcher.
Achten Sie darauf, das die Wandplatte senkrecht mit einer Wasserwaage justiert wird.
Die Wandplatte kann später nicht korrigiert werden.

Der Spiegel kann alternativ auch bohrlos mit dem separat erhältlichen DEUSENFELD Klebeset #UKS montiert werden. Beachten Sie die Anleitung des Klebers.



7. Bohren Sie die passenden Dübel-Löcher in die markierten Stellen an der Wand.
Achten Sie darauf, dass die Löcher nicht zu tief gebohrt werden.
Die beiliegenden Dübel sind für normale Betonwände vorgesehen.
Sollten Sie andere Wände haben, verwenden Sie bitte geeignete Dübel aus dem Fachmarkt.
8. Stecken Sie die Dübel in die Löcher und achten Sie darauf, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
9. Nehmen Sie die Wandplatte **(D)** und befestigen diese mit den beiliegenden Schrauben an der Wand.
Kontrollieren Sie, ob die Platte fest an der Wand sitzt.
10. Setzen Sie die Blende **(C)** vorsichtig auf die Gewindeschrauben der Befestigungsplatte.
11. Schrauben Sie die Verbindungsstücke **(B)** fest auf die Gewindeschrauben der Wandplatte.
12. Setzen Sie nun den Spiegel samt Scherenarm vorsichtig auf die Verbindungsstücke **(B)**.
13. Ziehen Sie nun die Fixier-Inbusschrauben **(A)** mit dem Inbusschlüssel fest, um den Spiegel zu befestigen.
Überprüfen Sie, dass der Spiegel fest an der Halterung sitzt.

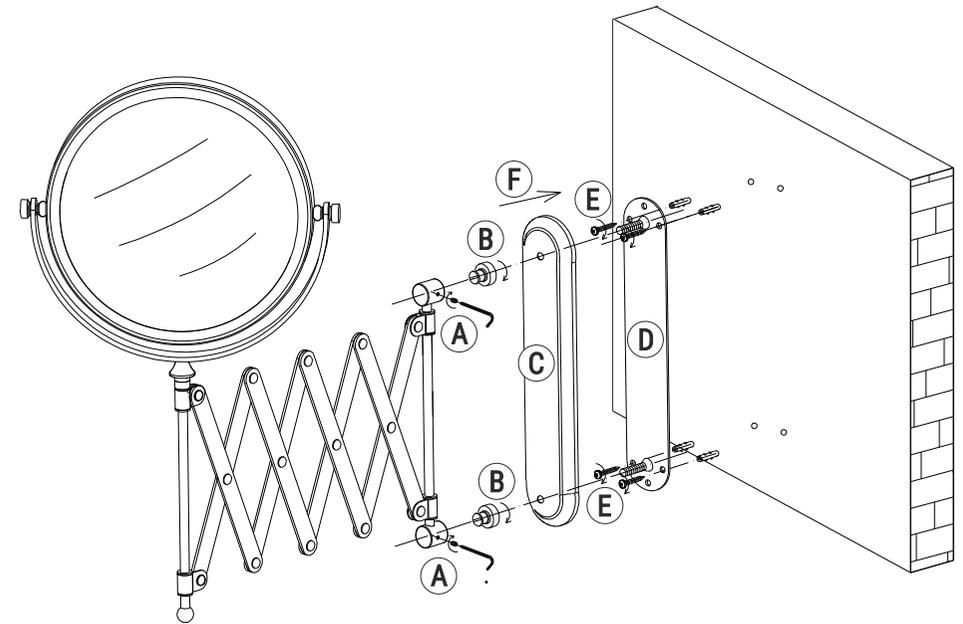

bitte wenden