



Montageanleitung

WR4LHMM8 / WR3LHMM8

Wir danken Ihnen für den Kauf dieser hochwertigen Edelstahl Armatur.
Um lange Freude an dieser Armatur zu haben, beachten Sie bitte folgende Montage und Pflegehinweise.

Vor der Installation ist folgendes zu beachten:

- Vor der Montage sollten Rohrleitungen gespült werden (gemäß DIN EN1717 und DIN EN 806-4)
- Nach durchgeführter Montage hat eine Funktions- und Dichtigkeitskontrolle in den Betriebszuständen (Kalt / Warm / Mischwasser) zu erfolgen.
- Das Wassernetz sollte mit einem Filter bestückt sein um das Eindringen von Fremdkörpern zu vermeiden.
- Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 sind bei höheren Drücken als 5 bar Druckminderer in die Hauptleitung einzubauen.


Pflegehinweis :

Die Edelstahl Oberfläche darf nicht mit scheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie kein Essig oder andere Säuren.

Nutzen Sie am besten einen weichen Schwamm und warmes Wasser. Nach der Reinigung muss die Armatur mit einem weichen, trockenem Baumwolltuch abgetrocknet werden.

Sollten Sie neutrale Reiniger verwenden, so beachten Sie die bitte Anweisung des jeweiligen Herstellers

Montageschritte:

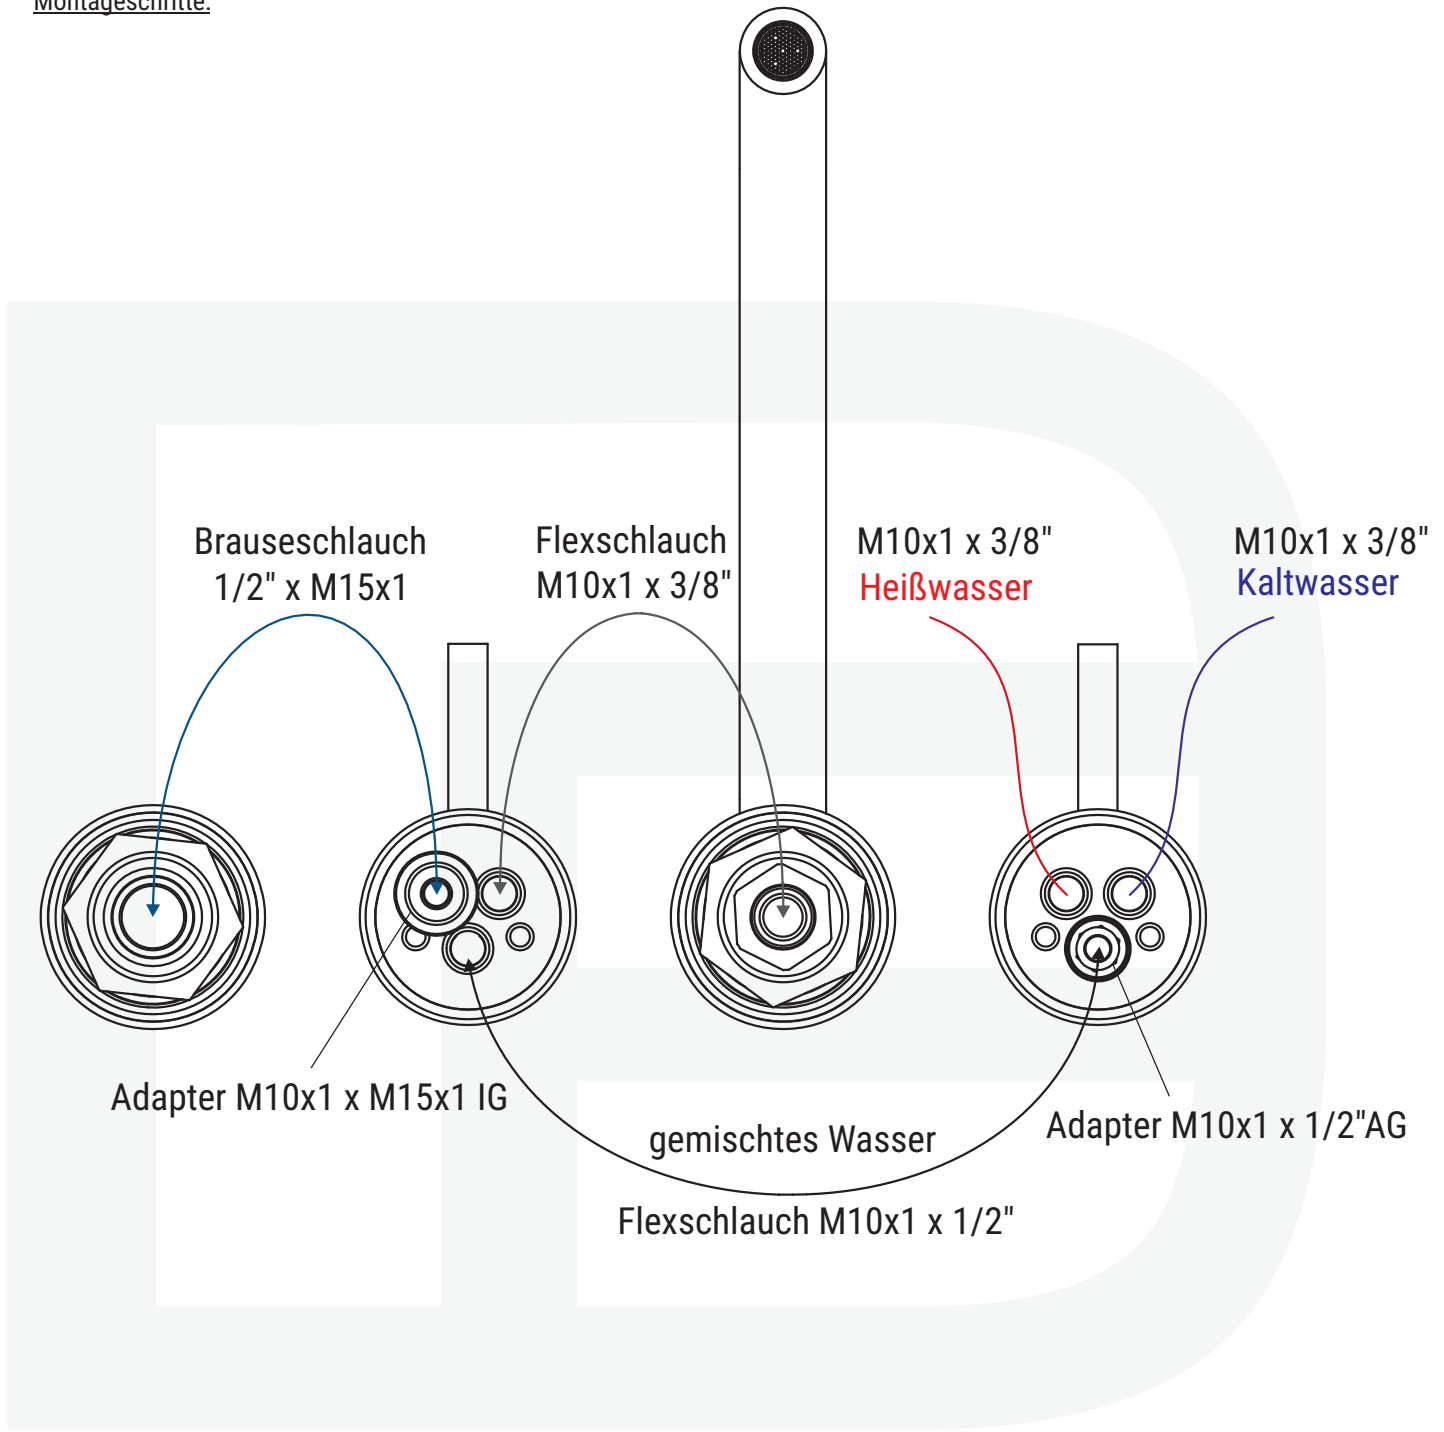


DEUSENFELD


Auslauf (nur bei 4-Loch Variante)

Bei 3-Loch Anschluss für Wanneneinlauf / Ablaufgarnitur mit Befüllung

Brausehalter für Brauseschlauch 1/2" Konus x M15x1

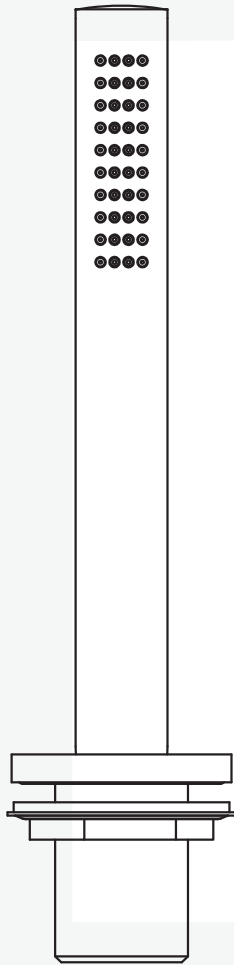

Umsteller

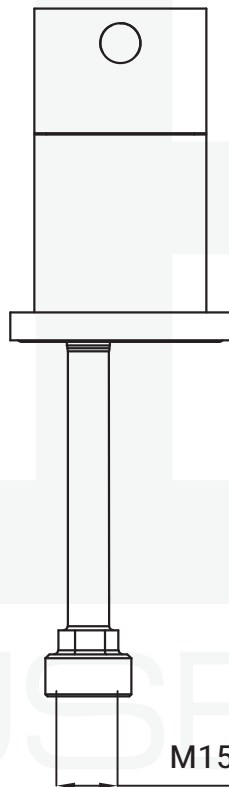

Hebelmischer

